


Spanhelluborð, 80 sm

EX 807LVV5E

iQ700

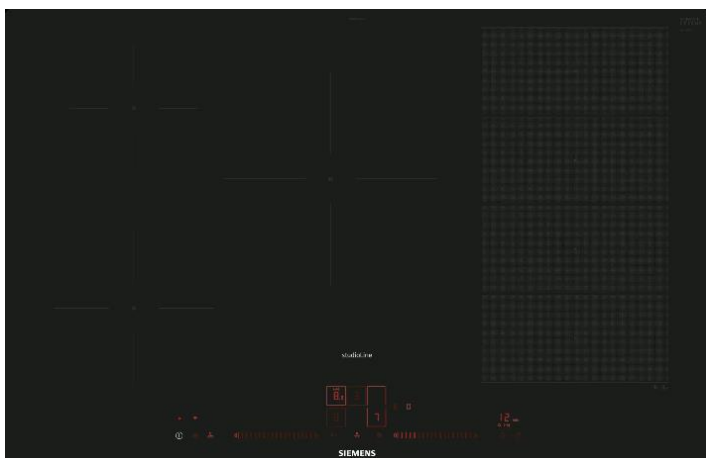

Án ramma („planoDesign“), eingöngu til að fella ofan í stein.

Tvöfaldur snertisleði.

cookConnect System: Möguleiki að stilla gufugleypi við helluborðið. Virkar eingöngu á sérstökum gufugleypum.

Home Connect appið (WiFi): Þráðlaus fjarstýring með snjallsíma eða spjaldtölvu.

Fimm spanhellur, þar af flexInduction-hella. Helluborðið skynjar stærð íláta.

powerMove Plus: Hellan skiptist í þrjú ólík hitunarsvæði. Til að mynda er snöggsteikt á hæstu stillingu, fullsteikt í miðjunni og loks haldið heitu.

fryingSensor Plus: Steikingarskynjari með fimm hitunaraðgerðum.

powerBoost: Aflaukaaðgerð möguleg á öllum hellum: Hentar til að ná skjótari suðu á miklu magni.

panBoost: Stutt aflaukaaðgerð ætluð fyrir pönnur.

Hraðstilling: Kviknar sjálfkrafa á hellu þegar pottur er settur á hana („quickStart“).

Hnappur til að endurræsa.


Tímastillir fyrir hverja hellu.

Áminningarklukka.

Eftirhitagaumljós fyrir hverja hellu.


Skjár sýnir orkunotkun.

Heildarafl: 7400 W.

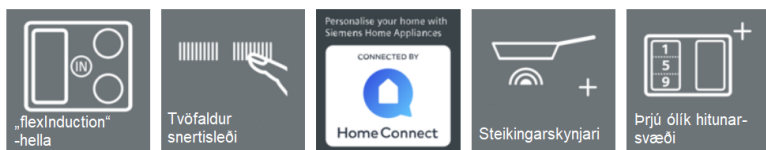


Smířámál
EX 807LVV5E

Tækjamál (h x b x d): 5,6 x 79,2 x 51,2 sm.

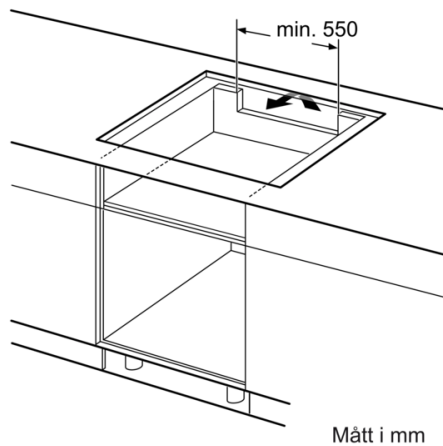


Mått i mm

Mått i mm

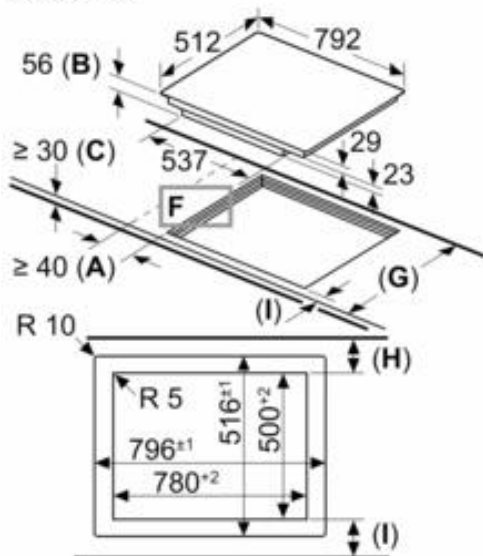


A: Minimiavstånd från hällurtag till vägg.
B: Inbyggnadsdjup
C: Spalten mellan bänkskivyta och ugnsfrontens överdel måste vara 30 mm.
Se ugnens utrymmeskrav.
D: Avfasning max. 1
E: $6,5^{+0,5}$

Bänkskivan du installerar hällen i måste tåla belastningar på ca 60 kg; använd lämpliga förstärkningar, om det behövs.




G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

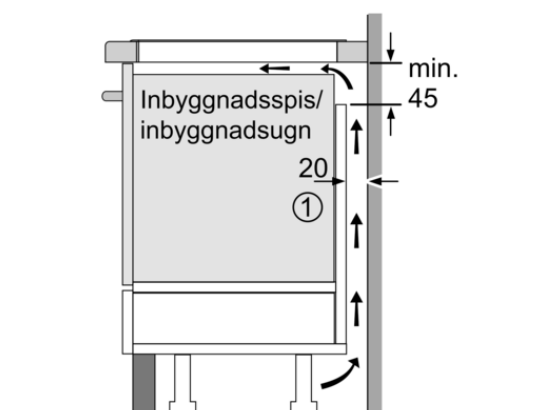

① Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm

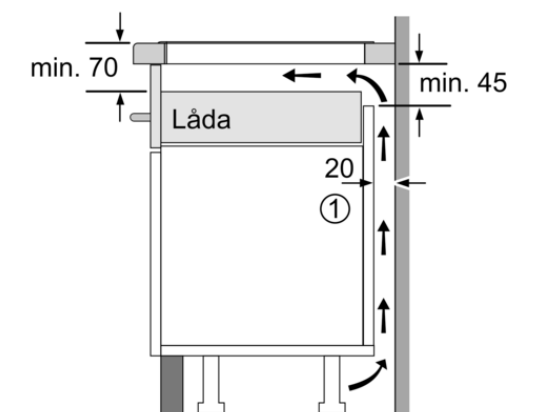

① Det måste finnas en ventilationsspringa.

Mått i mm